

CLIMBOO WD1461



3 - 14 années



28 Enfants



44,7 m²



Spécification du matériau

- Construction en bois de pin laminé, imprégné et double enduit de la plus haute qualité 90 x 90 mm sans nœuds, sécurisé par le haut avec des bouchons en polypropylène,
- Ancrages métalliques en acier galvanisé à chaud, protégeant le bois du contact direct avec le sol pour éviter la pourriture et prolonger la durée de vie du produit,
- Plates-formes en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable durable,
- Panneaux latéraux en plaque PEHD (Polyéthylène de haute densité) ou HPL durable, résistants aux intempéries,
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable, en acier inoxydable et/ou en plastique,
- Ressorts en acier 20 mm, fer phosphoré et thermolaqué,
- Barres et mains courantes en acier inoxydable,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,
- Embouts de sécurité en polypropylène,



Développement physique



équilibre






pousser



passage



7
nombre d'éléments d'activité

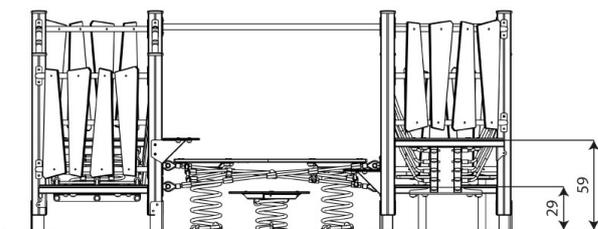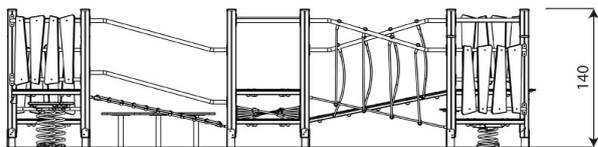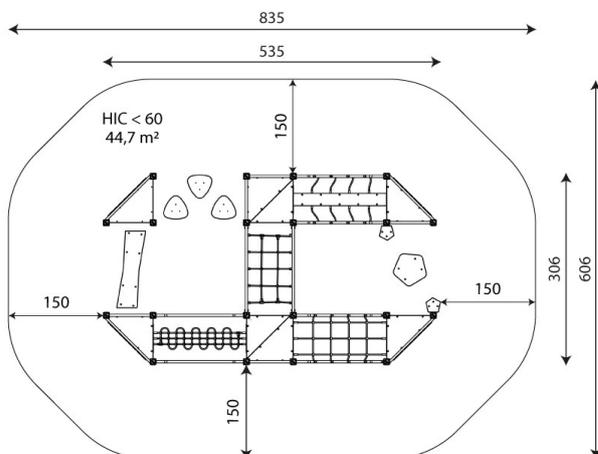

Fiche technique du produit

CLIMBOO WD1461

Données du produit

Longueur	535 cm
Largeur	306 cm
Hauteur totale	140 cm
Groupe d'âge	3 - 14 années
Nombre d'utilisateurs	28 Enfants
Zone de sécurité	44,7 m ²
Hauteur de chute libre	<60 cm
La hauteur de la plateforme	29, 59 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pois de la pièce la plus lourde	24 kg
dimensions de la pièce la plus importante	159x46x17 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	13 h
options de couleur	

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Information complémentaire

- équipement destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

Garantie

30 Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15 Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10 Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5 Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		<60

Fiche technique du produit

CLIMBOO WD1461

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60 44,7 m²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

